
ENTRADA DE ENERGIA - DETALHE LATERAL



VER DETALHE DA BUCHA TERMINAL DE ATERRAMENTO

1#16mm² - PVC 70°C Verde, Classe 2

Poste da rede CELESC 10/150

Rede BT CELESC

2x[3#95(95)]mm²-EPR-Cu ST2 - CLASSE 2 - 90°C

0,4m

0,8m

cinta de aço inox

2xFeGa ø3"

N° do endereço ou nome da edificação escrito com tinta indelével utilizando gabarito

Limite da via pública

Muro da edificação

1,875m

RUA PEDRO BERNARDI ESQUINA COM A RUA PREFEITO OTAVIO URBANO SIMON, CENTRO, XAVANTINA / SC

Tampa de ferro

Caixa B1 85x65x85cm

3m

2m

Tampa de ferro

4x PVC PEAD ø2"

Fita de sinalização

Cx passagem

Calçada

Deixar sobra de 2m por fase

0,5m

0,6m

0,6m

Envelope de concreto magro

Deixar sobra de 2m por fase


Ver detalhes da malha e da caixa de aterramento

Cabo de cobre PVC 16mm² 70°C - Classe 2 - Cor Verde


PVC PEAD ø3"

Haste de aterramento 2,4mxø5/8" Ref. Cooperweld - 254µ Cu

Conector de aterramento a compressão SACG

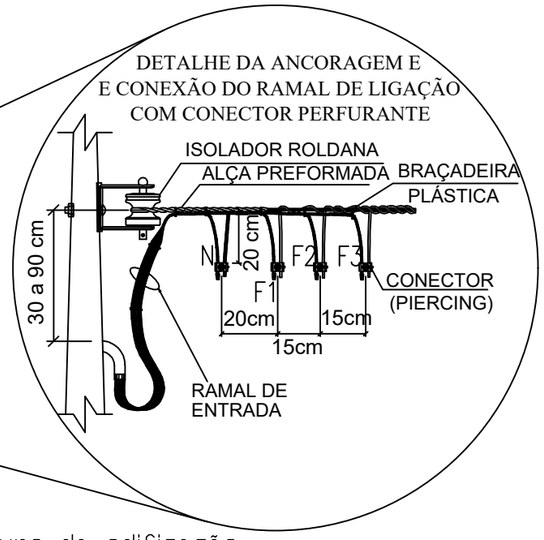

DETALHE DA BUCHA TERMINAL DE ATERRAMENTO PARA ELETRODUTO



Notas:

1. Fabricada em ferro nodular zincado por imersão a quente ou alumínio no formato sextavado ou oitavado;
2. Terminal para aterramento em latão compatível com condutores de seção 16 mm² ou 25 mm²;
3. Anel isolante em material polimérico ou borracha;
4. Rosca interna NPT para eletroduto conforme ABNT NBR 5597 ou BSP para eletroduto conforme ABNT NBR 5598;
5. Dimensões em milímetros (mm).

AMAUC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Rua Marechal Deodoro, 772, 12° andar. Centro - Concórdia - SC 89700-905
Fone (49)3482 3500. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC

VALDENIR JOSE MARCHIORO: 00571514901

Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], dn=837284400018, ou=presencial, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901 Dados: 2025.12.08 15:01:25 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20957

PROJETO:

PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA PEDRO BERNARDI ESQUINA COM A RUA PREFEITO OTAVIO URBANO SIMON, CENTRO, XAVANTINA / SC	**ESCALA:** INDICADA	**PRANCHA:** ELE 03 /09
DISCRIMINAÇÃO: DETALHE LATERAL DA ENTRADA DE ENERGIA; DETALHE DA ANCORAGEM E CONEXÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO; DETALHES DO ATERRAMENTO DO ELETRODUTO	**DATA:** Novembro / 2024	
	DESENHO: RENATO	**FOLHA:** ABNT - A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

Renato Bergamo

Assinado de forma digital por Renato Bergamo Dados: 2025.05.08 11:15:45 -03'00'

RENATO BERGAMO
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA - SC: 068.830-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
CNPJ: 83.009.878/0001-15

Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66